

326176#

כללי

מפרט זה בא לתאר את תכולת העבודות הנדרשות עבור: אספקת, ייצור, התקנה והובלה של עמדות ייעודיות לאחסון צנרת המיועדת להזרמת דלק.
הצנרת הנדרשת להתקנה בעלת קטרים שונים: "6", "8", "10", "12".
הייצור יעשה במתקני החברה או הקבלן ואספקת היחידות תהייה למתקן אשקלון ואו מתקן האשל.
מזמין העבודה- חברת תשתיות אנרגיה.

תיאור ותכולת העבודות הנדרשות

הקבלן ייצר שני טיפוסים עמדות בהתאם לסקיצה 1 ולתמונות המצורפות.
הקבלן ימשוך את צנרת ה- "12 שתנופק לו ממחסני החברה במסוף אשקלון ואו מסוף טרמינל ק"ח, יעבירה לשטח הייצור השייך ואו מוגדר עבורו בין באם בתוך מתקני תש"א או בסדנא חיצונית. הקבלן יעביר למזמין את אופן ושיטת החיתוך של הצנרת והתאמתה על מנת לקבל אופטימיזציה טובה, ככל הניתן, לחומר הגלם המסופק.
הקבלן יחתוך את הצנרת למידות הנדרשות, מידה מדויקת לאורך הצינור הנדרש, תוגדר לקבלן ע"י המזמין.
החתוך יתבצע בחם או בקר ובניצב, באחריות הקבלן וכחלק מתכולת העבודה ומחיר היחידה, לבצע בקצה הצינור הנחתך פאזה אחידה של 30 מעלות.
בקצה כל צינור יסופק ע"י הקבלן, ימורכז, יוצמד וירותר פרופיל U140 באורך של 100 ס"מ, כפי הניתן לראות בתמונות.
במרחק של כ- 50 ס"מ מדופן הצינור, יספק הקבלן, יצמיד וירותר בניצב פרופיל U140 בגובה 150 ס"מ הפרופיל יחוזק בפרופיל זהה שיוותקן וירותר באלכסון, (Diagonal), בגובה של 80 ס"מ וזווית של 30 מעלות ביחס לציר האופקי.



בנוסף יספק הקבלן, ייצר, ירכיב וירותר תמיכות / "חמורים" לצנרת מפרופיל U140 :



כמויות נדרשת

- תמיכות מטיפוס 1: הקבלן ייצר ויספק 30 יחידות
- תמיכות מטיפוס 2: הקבלן ייצר ויספק 8 יחידות
- תמיכות / "חמורים" כ 600 ק"ג

סקיצה 1:

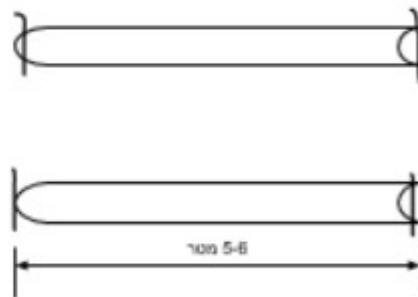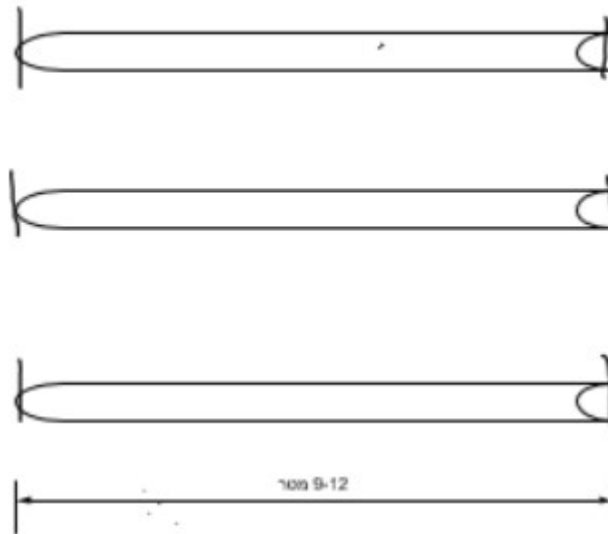

תמונות







התמורה

עבור ייצור תמיכה / צינור אחד בקוטר 12", המסופק כאמור ע"י החברה, יקבל הקבלן את כלל התמורה – הובלה , פריקה והצבה, חיתוך, פאזות, התקנה, התמורה בגין כך תהייה לפי מ"א.
פרופילי הפלדה יסופקו ע"י הקבלן, יוצמדו וירותכו והתשלום בגין כך יהיה עפ"י משקל – ק"ג.
בהתאם לצורך ולאישור מראש, יעשה שימוש במסגרים על בסיס מחירים שעתיים.