

326653#

מפרט טכני

ניקוי מיכל 4 במערכת סגורה מתקן אשקלון



מפרט טכני- ניקוי במערכת סגורה של מיכל 4 במתקן אשקלון**4 מפרט כללי**

להלן הדרישות וההגדרות הנדרשות לעבור עבודת ניקוי מיכל 4 במסוף אשקלון של חברת תש"א. מפרט זה גובר על האמור בשאר המפרטים הרלוונטיים.


הקבלן מצהיר בזה כי בדק ובחן את האתר וסביבותיו, את המכלים, ואת תנאי מקום ביצוע העבודות, את טיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע העבודה, כמו כן, בדק את אופי העבודות המבוצעות על ידי קבלנים אחרים בפרויקט (ככל שישנם כאלה), את דרכי הגישה לאתר, מיקומם של מערכות תשתית והחיבורים אליהן ותנאי העבודה באתר, ואת כל הגורמים אשר יש לתאם עמם ועשויה להיות להם השפעה על הצעתו או התחייבויותיו. הקבלן בחן בחינה יסודית את מסמכי ההסכם, את ההיתרים והאישורים הנדרשים ואת התוכניות ואת כל יתר הגורמים ו/או הנושאים ו/או העניינים הנדרשים ונוכח לדעת שהם מספיקים לצורך ביצוע העבודות שנטל על עצמו בתנאי הסכם זה.

הקבלן מוותר בזה על כל תביעה הנובעת כולה או בחלקה מאי-לימוד ו/או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה או האתר על ידי הקבלן. להסרת ספק – הקבלן גם מוותר על כל טענה בדבר זמן ו/או משאבים שהושקעו על ידו, ככל שהושקעו, לשם לימוד תנאי העבודה, הוצאת אישורים, ביצוע הפרויקט וכו'. מחירי ההסכם הם מחירים סופיים, הכוללים את ביצוע העבודה על כל חלקיה, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם על כל נספחיו, שלא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה משינוי בשכר העבודה, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שונים, מסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים ו/או מכל סיבה אחרת כל שהיא (לרבות אישור או העדר אישור מטעם המשרד להגנת הסביבה).



4.1 מבוא

חברת תשתיות אנרגיה בע"מ (להלן: תש"א) מעוניינת לבצע עבודות ניקוי מיכל אחסון נפט גולמי מספר 4 במסוף אשקלון במערכת סגורה עד רמת ניקוי Gas Free. מיכל האחסון מס' 4 הינו מיכל בקוטר 60.69 מ', בעל גג צף ומבנה דופן מרוחק. המיכל נבנה בשנות ה-70, בהתאם לתקן API650 היניקה והסניקה למיכל – מתחתית המיכל באמצעות קשת 48", בהתאם לתרשים, בסמוך לדופן המיכל ובחיבור לשוחה יעודית:

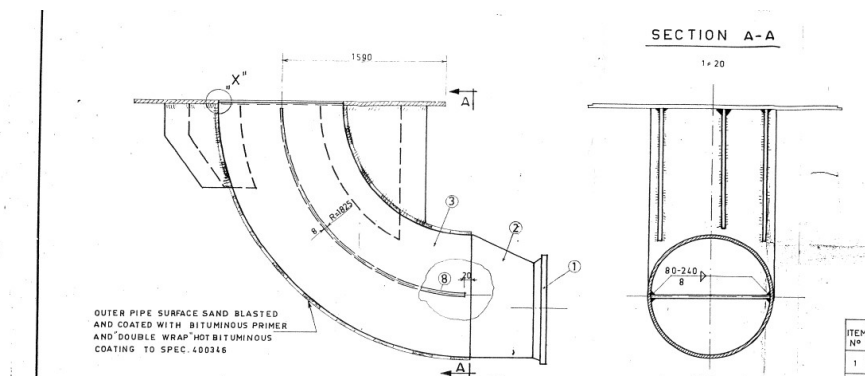

המפרט הטכני, מפרט את דרישות חברת תשתיות אנרגיה לביצוע עבודות ניקוי במערכת סגורה שנועדה להפחתה לרמה מינימלית של פליטת ריחות לסביבה ומצמצמת משמעותית את הצורך בכניסת כוח אדם לתוך המכל – שיטת הניקוי הנדרשת היא: No Man Entry- ניקוי במערכת סגורה.

4.2 תיאור כללי של הפרויקט

- 4.2.1 ניקוי במערכת סגורה של מיכל מס' 4.
- 4.2.2 על הקבלן המציע לקחת בחשבון שאין במתקן אשקלון יכולת לאספקת קיטור, לצורך עבודות הניקוי.
- 4.2.3 הליך הניקוי יכלול פינוי של כלל הבוצה מתוך מיכל האחסון. מערכת הניקוי תסחרר את הבוצה והקבלן יפנה את הבוצה בעזרת משאבות למיכל ייעודי, מיכל מופרשים מס' 21 שבמתקן אשקלון ובתיאום מלא עם מערך התפעול של המתקן. הניקוי יבוצע עד רמת Gas Free כאשר בסיום התהליך המיכל ימסר למזמין מוכן לביצוע עבודות אחזקה "חמות"- "Gas Free"
- 4.2.4 כחלק מתנאי החוזה על הקבלן לפנות מתחומי המתקן את הבוצה היבשה אשר לא ניתן להשיבה ולהטמין באתר מורשה להטמנת חומ"ס. לאחר ההטמנה הקבלן יספק למזמין "אישור הטמנה באתר מורשה".



- 4.2.5 כחלק ממחירי היחידה, על הקבלן לכלול בהצעתו עבודות צנרת והתקנת משאבת מונו לטובת ביצוע ריקון מירבי של מיכל מס' 4 טרם תחילת עבודות הסחרור.
- 4.2.6 כחלק ממחירי היחידה, על הקבלן לכלול בהצעתו התקנה ותפעול מערכת VCU למניעת פליטות לאטמוספירה.
- 4.2.7 המרחק הנדרש לחיבור צנרת בין מיכלים 4 ל-21 הוא 850 מ', באחריות הקבלן כחלק ממחיר היחידה לפרוס צנרת עילית ייעודית.
- 4.2.8 אחוז הבוצה שאינה ניתנת למחזור / הבוצה היבשה עבורה יתוגמל הקבלן תהיה מקסימום 7% מתכולת הבוצה במיכל טרם התחלת הליך הניקוי במערכת סגורה ולאחר יישום כל הליכי השאיבה לריקון. במידה והקבלן יחרוג מההיקף, יפנה הקבלן את יתרת הבוצה על חשבונו לאתר מורשה ויספק אישור הטמנה.
- 4.2.9 בסיום הליך הסחרור והשבת הדלק למיכל ייעודי, המזמין יספק לקבלן מי כיבוי אש עבור שטיפת המיכל וטיפול בבוצה אשר לא ניתן להשיבה. ציוד כגון משאבות, שעוני לחץ, צנרת גמישה ואביזרי חיבור יסופקו ע"י הקבלן.
- כמות מי כיבוי האש שיספק המזמין עבור ניקוי המיכל תעמוד ע"ס של- 300 מ"ק.
- הכמות תימדד בעזרת מד-מים ייעודי שיסופק ע"י הקבלן.
- במידה והקבלן יחרוג מכמות מי כיבוי האש, מעבר ל-300 המ"ק, שבו השתמש ישלם הקבלן למזמין \$20 עבור כל מ"ק מים.
- 4.2.10 גג המיכל ימסר לקבלן במצב הנתון ("As Is"). על הקבלן להיערך לביצוע עבודות האיטום הנדרשות בגג הצף על חשבונו.
- 4.2.11 רגלי המיכל יהיו במצב רגליים גבוהות.
- 4.2.12 באחריות הקבלן למדוד את כמות החומר הנכנס למיכל, כמות החומר היוצא לאחר הליך הסחרור וההשבה, כמות מי הניקוזים לאחר תחילת הליך הניקוי הידני וכמות הבוצה אשר מפנה הקבלן מהמתקן ומטמינה באתר מורשה.
- 4.2.13 הקבלן יכלול בהצעתו תכנית עבודה מפורטת הכוללת את כל שלבי הביצוע יחד עם הציוד שבו הקבלן ישתמש, לוח זמנים, תכנית אתר. הקבלן יהיה אחראי לנושא הבטיחות והגהות של עובדיו בזמן העבודה באתר וימלא אחר כל דרישות הבטיחות הנדרשות ממנו במסגרת היתרי העבודה והביצוע שינופיקו עבורו. בנוסף, לכלל הציוד שישתמש בקבלן בעבודה יהיה תסקיר בתוקף המאשר את השימוש בציוד.
- 4.2.14 הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו אשר יהיה נוכח באתר במשך כל העבודות.

4.3 תכולת העבודה

- 4.3.1 עיקר תכולת העבודה של הקבלן מושתת מ-4 מרכיבים עיקריים:



- **שלב 1- ריקון המיכל בעזרת משאבת מונו, הרכבת מערכת סגורה, הרכבת VCU**
ביצוע כלל ההכנות והתקנת המערכות הנדרשות, ריקון מקסימלי של המיכל עד לאובדן יניקה, הרכבת Transfer Line באורך של כ-850 מ' ממיכל 4 למיכל 21

- **שלב 2- סחרור הבוצה, הזרמה מהמיכל, ניטור אחר אחוז החמצן ושימוש במערכת VCU למניעת פליטות**

- **שלב 3- ניקוי ושטיפות ללא כניסת אדם למיכל**
ניקוי וסחרור בעזרת מי כיבוי אש, העברת התשטיפים בעזרת מכליות למיכל מופרשים בתוך תחומי מתקן אשקלון. אספקת המכליות. השאיבה ממיכל 4 וריקון במיכל מופרשים יהיה באחריות ועל חשבון הקבלן המבצע וכחלק ממחיר היחידה.

- **שלב 4- ניקוי ידני עד רמת Gas Free**
כניסת כוח אדם למיכל, ניקוי בעזרת מים, הזרמה למיכל ניקוזים, איסוף בשקי Big Bag כפולים ואטומים (עם ניילון פנימי) או חביות אטומות עם מכסים ופינויים לאתר מורשה של שאריות בוצה. ניקוי שאריות דלק מהאטם הראשוני והמשני, ניקוי שאריות דלק מהמרווח בין האטם המשני לסכר הקצף, ניקוי הממברנה והפונטונים וכל רכיבי המכל, פינוי לאתר מורשה וקבלת אישור Gas Free.
אחסון זמני של שקי Big Bag במאצרת המיכל יהיו על גבי יריעת HDPE ועל משטחי עץ על מנת למנוע שפך בוצה על הקרקע.

הקבלן ינקה במסגרת מחיר היח' גם את מערך האטימה ואת הדופן הפנימית של המיכל מגובה רצפה עד לגובה של 2 מ' ע"י שטיפה מבפנים ומבחוץ באמצעות לחץ מים.

4.3.2 עבור תחילת העבודות בשלב 1, הקבלן ירכיב צנרת ייעודית באורך 850 מ', יבצע בדיקת לחץ ויחבר אותה לקו ייעודי השייך למתקן לטובת העברת החומר המושב למכלי האחסון במתקן. הקבלן ידאג למשאבות בעלות יכולת לשאיבת החומר המושב מהמיכל והעברתו מיכל לפי הוראת התפעול. במידת הצורך, הקבלן יערך לביצוע מעברי כביש תת קרקעיים במתקן עבור חיבור הקו מהמערכת לקו הבוצה. בסיום העבודה יחזיר הקבלן את הכביש למצב כפי שהיה לפני תחילת העבודות.

4.3.3 נדרש לתכנן את עבודת המערכת הסגורה של הקבלן כך שתהיה מסוגלת לבצע את העבודות לפי המצב הנתון במתקן. יש להתחשב במרחקים בין מכלי האחסון נשוא מפרט זה- מכלים 4 ו-21 במתקן אשקלון.

4.3.4 כלל מסמכי העבודה כגון לוח זמנים, שיטת עבודה, ציוד, תכנית אתר וכדומה יאושרו עם מנהל הפרויקט מטעם המזמין טרם ביצוע העבודה. במידה והקבלן יבקש להשתמש בחומרים כימיים לפירוק הבוצה או לשימוש אחר כלשהו, ידאג הקבלן לבקש אישור בכתב ממנהל הפרויקט.



4.3.5 פתחי האדם והבדלים במיכלים נשוא מכרז זה ימסרו לקבלן במצב סגור. במידת הצורך ובתיאום יפתח הקבלן את המגופים ופתחי האדם בהתאם לתכנית העבודה. הפתיחה והסגירה כלולים במחיר היחידה.

4.3.6 הקבלן יקבל מהמזמין נפט גולמי ביחס המתאים להצעה הזוכה על פי כתב הכמויות.

4.3.7 במהלך ביצוע עבודות הניקוי במערכת סגורה אחוז החמצן לא יעלה על 8%.

4.3.8 תנאים נוספים להשלמת שלב 1-

4.3.8.1 אחוז הבוצה אשר לא ניתן להשיבה בסיום "שלב 3" תהיה עד 7% מכמות הבוצה אשר נמדדה בתחילת העבודות ע"י שמאי מוסמך. כל כמות מעבר ל-7% תחשב כחריגה ובאחריות הקבלן לשאוב, לפנות מהמתקן ולהטמין את הבוצה שחרגה באתר מורשה כולל אישור הטמנה שיוצג למזמין- על חשבון הקבלן.

4.3.9 ההתארגנות לביצוע העבודה תהיה חלק ממשיך העבודה המוגדר בחוזה עבור המיכל. על הקבלן לקחת בחשבון את נושא הובלת המערכת, התקנת הציוד על גג המיכל, התקנת הציוד במאצרת המיכל, חיבור צנרת לקווי המתקן, העברת המערכת ממיכל למיכל וכדומה.

4.3.10 כל חיבורי הצנרת, קידוחים ופעולות נדרשות בגג המיכל או בדופן המיכל לטובת חיבור המערכת יהיו באחריות הקבלן, כולל ביצוע Cold Tapping באם נדרש.

4.3.11 עובדי הקבלן יעברו הדרכת בטיחות מנציג הבטיחות במתקן אשקלון ויקבל אישור עבודה טרם תחילת ביצוע העבודות. הקבלן יספק כח אדם מקצועי, צופה אש במידת הצורך, מסכות ABEK P3 ואביזרי בטיחות נוספים לעובדיו בהתאם לדרישות מנהל הבטיחות במתקן אשקלון.

4.3.12 על הקבלן לספק ולהרכיב אביזרי מדידה מכניים ודיגיטליים כגון מדי זרימה לבדיקת כמויות הדלק הנכנס והיוצא מהמיכל, שעוני לחץ, מכשירים למדידת גזים וכדומה. כל המכשירים יהיו מכוילים ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרים לשימוש ע"י מנהל הפרויקט מטעם המזמין.

4.3.13 על הקבלן לנהל מעקב יומי הכולל לכל הפחות: מעקב אחר קבלת נפט גולמי לצורך סחרור במיכל ביחידות מ"ק, מעקב אחר שעות ותוצאות דגימות, מעקב אחר הוצאת חומר מהמיכל ביחידות מ"ק וכדומה. בנוסף על הקבלן לנהל מעקב יומי אחר התקדמות ההתארגנות ופריסת הציוד טרם תחילת עבודת המערכת.

4.3.14 טרם תחילת ביצוע העבודות במיכל, יוודא הקבלן שמצב הגף הצף תקין לביצוע עבודות התקנת המערכת ועבודה שוטפת על הגג הצף. במידה והיו ספקות לגבי יציבותו של הגג הצף, יפנה הקבלן לגורמים הרלוונטיים ויקבל אישור והנחיות לעבודה על הגג הצף מגורם מוסמך על חשבון.

4.3.15 לאחר השלמת העבודות בשלב 2- הקבלן יפתח את פתחי האדם וירכיב וונטה לצורך אורור המיכל.



הוונטה תימסר לקבלן מהחברה. באחריות הקבלן להעמיד מחדש בספיקה הנדרשת, 500 CFM, כולל אספקת סולר.

באחריות הקבלן לוודא טרם מסירת המיכל לאחר השלמת הניקוי הידני לרמת Gas Free ולאחר ניקוי מערך האטימה והשלמת העבודות- ניקוי מאצרת המיכל, פנים המיכל, איזור ההתארגנות של הקבלן. המיכל ומאצרת המיכל ימסרו למזמין נקיים מכל לכלוך.

4.3.16 בנושא שעות העבודה במתקן במהלך עבודות הניקוי-

4.3.16.1 בזמן ההתארגנות, התקנת הציד ושלב הניקוי הידני- הקבלן יקבל אישור לעבודה בשעות הפעילות של המתקן: 07:00 עד 18:00.

4.3.16.2 לאחר השלמת ההתארגנות ותחילת עבודות המערכת- הקבלן מתחייב לעבוד 24 שעות ביממה ו-7 ימים בשבוע, לנטר אחר פעולה תקינה של המערכת וטיפול מיידי בתקלות, שמירה על אחוז החנקן במיכל ומניעה מקסימלית של פליטות מהמיכל לאטמוספירה.

4.3.17 על הקבלן לשמור על חוק שעות העבודה- עובד לא יעבוד מעל 12 שעות ביממה והקבלן מחויב לתת יום חופש אחד בשבוע לעובד.

4.3.18 אישורים נדרשים טרם תחילת העבודות בשטח-

4.3.18.1 באחריות הקבלן לקבל את כל אישורי העבודה הנדרשים לביצוע העבודה. בנוסף, עובדי הקבלן יהיו בעלי אישור עבודה בגובה עבודה בחלל מוקף בתוקף.

4.3.18.2 באחריות הקבלן להגיש "תכנית ניקוי מכלים" עבור כל מיכל לשם קבלת אישור בכתב לתחילת העבודות מהמשרד לאיכות הסביבה. התכנית תכלול את תיאור השיטה, הציד, התהליך וכדומה.

4.3.18.3 באחריות הקבלן להגיש תכנית בטיחות וסקר סיכונים טרם תחילת העבודות וקבלת אישור מנהל הפרויקט לתכנית.

4.3.18.4 הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית העמדה באתר, לוח זמנים לביצוע העבודה.

4.4 שימוש בציד חשמלי-

4.4.1 כל הציד החשמלי וציד התקשורת באתר יהיה ציד מוגן נפיצות: Area Classification: Class I, Division I, Gas Group IIA&B or Atex Zone 1.

4.4.2 הקבלן יקבל נקודת התחברות במתקן סמוך במידת האפשר לאזור העבודה. חיבור תלת-פאזי 40/63A.

4.4.3 החברה אינה יכולה להבטיח רציפות באספקת החשמל. על הקבלן להיערך ולספק גנרטור מתאים בכדי להבטיח פעולה רציפה של המערכת לניקוי המיכל. על הקבלן להאריק את כל הציד לפי חוק החשמל ולקבל אישור ממהנדס בודק.

4.4.4 כלל מנועי המערכת יהיו בעלי מפסק Start/Stop בסמוך למנועים לטובת עצירת חירום בעת תקלה.



- 4.4.5 כל חיבורי וחיווט כבלי החשמל להפעלת המערכת ואזור ההתארגנות יהיו באחריות הקבלן.
4.4.6 באחריות הקבלן לדאוג לתאורה מתאימה מוגנת נפיצות על מנת לאפשר עבודה בטוחה בשעות החשיכה.
4.4.7 על הקבלן לקבל אישור ממהנדס בודק עבור תקינות כל חיבורי החשמל והגנרטור טרם הפעלת המערכת

4.5 אספקת שירותים באחריות הקבלן:

- 4.5.1 אספקת כלל האביזרים/ ציוד/ כלים לטובת ביצוע עבודות ניקוי המכלים במערכת סגורה, השבת הדלק ניקוי המיכל עד רמת Gas Free. הציוד יכלול שימוש בבוחשים (SNS), צנרת, כלים מכניים, משאיות בעלות יכול שאיבה, משאבות חול, משאבת מונו, מערכת VCU, כלי עבודה וכדומה.
- 4.5.2 הקבלן יספק משאבות בעלות יכולת להתגבר על העומד במיכל המקבל לשם העברת החומר מהמיכל שבו מתבצעות העבודות למיכל מקבל לפי החלטת התפעול.
- 4.5.3 הקבלן יספק ציוד מתאים עבור שלב הניקוי הידני כגון ביוביות, תותחי שטיפה בלחץ מים וכל הציוד הנדרש לשם ניקוי המיכל עד רמת Gas Free.
- 4.5.4 אספקת סולר, גז וחשמל להפעלת כלל המערכות באחריות הקבלן.
- 4.5.5 הקבלן יספק חומרי ניקוי וחומרים כימיים לניקוי המיכל (באם נדרש), כפפות, סמרטוטים, חליפות לניקוי, אתי חפירה לפינוי ידני של הבוצה, מטאטים וכדומה.
- 4.5.6 הקבלן יספק מכולת משרד ומכולה שתשמש כחדר הלבשה לשטח ההתארגנות עבור רווחת עובדיו, שירותים כימיים וכל הנדרש לשם רווחת עובדי הקבלן.
- 4.5.7 הקבלן יתאם ויספק מנוף לטובת הרכבה ופירוק מערכת הניקוי.
- 4.5.8 **בטיחות-** הקבלן יספק את כל ציוד הבטיחות הנדרש לשם ביצוע העבודה-
- 4.5.8.1 כלל הציוד שבו ישתמש הקבלן יהיה בעל אישורים ותסקירים בתוקף.
- 4.5.8.2 כלל הציוד החשמלי של הקבלן יהיה בעל אישורים ותסקירים מתאימים בתוקף.
- 4.5.8.3 הקבלן ידאג לשמירת הניקיון בשטח ההתארגנות במאצרת המיכל ויפנה את הפסולת.
- 4.5.8.4 טרם תחילת העבודות כלל עובדי הקבלן יקבלו הדרכת בטיחות ע"י נציג הבטיחות במתקן. הקבלן אחראי ליישום כללי הבטיחות באתר כפי שיונחה ע"י נציג הבטיחות מטעם המזמין.
- 4.5.8.5 הקבלן ידאג לתנאים מתאימים לעובדיו כגון אזור מוגדר לארוחות, שירותים סניטריים, מי שתיה וכדומה. כל זאת בכדי לשמור על סביבת עבודה מתאימה.
- 4.5.8.6 הקבלן יספק לעובדיו ציוד מיגון אישי כגון מד גזים מכויל, מסכות, חליפות, תאורה מתאימה וכדומה. כל זאת על מנת למנוע תאונות עבודה בשלב הניקוי הידני במיכל.



- 4.5.8.7 הקבלן יספק את כל הנדרש אשר אינו מופיע בפרק "אספקת השירותים ע"י החברה" על מנת ביצוע שלם ומושלם של עבודות הניקוי המיכלים.
- 4.5.8.8 הקבלן ידאג למעבדה בשטח לבדיקת ובחינת החומר במיכל תוך כדי עבודות הניקוי.

4.6 אספקת שירותים באחריות החברה:

- 4.6.1 החברה מתחייבת לשאיבת המיכל המיועד לניקוי עד לאובדן יניקה של משאבות הדלק במתקן.
- 4.6.2 החברה תחסום את הקווים הנדרשים לשם ביצוע בטיחותי של העבודות במיכל.
- 4.6.3 החברה תספק, לפי תנאי החוזה, נפט גולמי לטובת ניקוי המכלים במערכת סגורה ביחס מקסימלי של 1000 מ"ק נפט גולמי עבור כל 1000 מ"ק בוצה- יחס 1:1.
- 4.6.4 החברה תספק מקור מי כיבוי אש בלחץ של עד 7 BAR, מים מתוקים ומקור חשמלי לטובת חיבור חשמל בשטח התארגנות הקבלן. ביצוע החיבורים למערכות יתבצע ע"י הקבלן.
- 4.6.5 הגדרת כמות מי כיבוי האש מוגדרת בסעיף 4.2.6.
- 4.6.6 החברה, תוך כדי עבודות הניקוי, תהיה אחראית לפינוי נפט גולמי מושב ממיכל 21 בפעילות שיאפשרו את המשך עבודות הסחרור.



4.7 לוח זמנים:

מסגרת זמנים לביצוע כלל העבודות עבור מיכל המכיל בין 500 קוב שאריות בוצה ועד 1500 קוב שאריות בוצה, בהתאם לכמות הנמדדת היא – **90 יום**.
בגין עיכובים בהשלמת העבודות במיכל ביחס ללוחות הזמנים ישלם הקבלן לידי החברה פיצוי מוסכם, ללא צורך בהוכחת נזקים. פיצוי מוסכם כאמור נקבע לאחר התחשבות בנזקים הצפויים כתוצאה מעיכוב הקבלן בהשלמת העבודות במיכל, ולכן לא ייחשבו כפיצויים עונשים ולא יהיו מותנים בכך שהחברה תצטרך להציג ראיות על הפסד כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מכל זכות של החברה על פי הסכם זה ו/או בדין, לרבות הזכות לתבוע פיצויים מלאים בפועל שנגרמו לחברה כתוצאה מן העיכוב. **על הקבלן לספק את כל האמצעים הנדרשים לטובת השלמת העבודות במסגרת הזמנים שנקבעה.**

בקרות עיכוב כתוצאה מכוח עליון, אשר יזכה את הקבלן, לפי דעתו של נציג החברה, לקבל הארכה בלוחות הזמנים, וככל שהקבלן הגיש בקשת הארכה לנציג החברה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, תינתן הארכה מתאימה ונציג החברה יודיע לקבלן על כך בכתב, והחלטתו תחייב את הקבלן.

4.8 הגדרת תקנים:

עבודות הניקוי במערכת סגורה במיכלים יתבצעו לפי התקנים הבאים:

- API 2015-SAFE ENTRY AND CLEANING OF PETROLEUM STORAGE TANKS
- API RP 2016 – GUIDELINES AND PROCEDURE FOR ENTERING AND CLEANING PETROLEUM STORAGE TANKS
- NFPA 11 -Standard for Low-Expansion Foam
- ASTM D4007 – standard test method for water and sediment in crude oil



4.9 להלן הנתונים הטכניים של מיכל 4:

- קוטר נומינלי: 60.96 מ'
- גובה : 22 מ'
- מיכל המאחסן נפט גולמי
- קיבול מירבי: 57,000 מ"ק
- מיכל בעל גג צף, פונטונים בהיקף ובעל ממברנה מרכזית.
- מדרגות עליה היקפיות למיכל
- 5 פתחי אדם בדופן ו-3 פתחי אדם בגג.
- קיים סולם ירידה לגג הצף
- מערכות כיבוי אש מותקנות- קצף ומי כיבוי
- דופן המיכל- מבנה מרוחק
- מרחק למיכל 21: כ-850 מ'.
- כמות בוצה מוערכת: כ-1000 מ"ק.



4.10 סכמת עבודה:

