




כללי

תכולת העבודה המופיעה במפרט זה נוגעת ל :

- חפירה
- חישוף צנרת ותשתית
- חיתוך והוצאת גדמי צנרת ותשתית מושבתת
- חידוש עטיפה
- החלפת צנרת- חיתוך וריתוך.
- השבת המצב לקדמותו
- העבודות יבוצעו בנמל הדלק.

להלן דוגמא למיקום החפירות המשוער

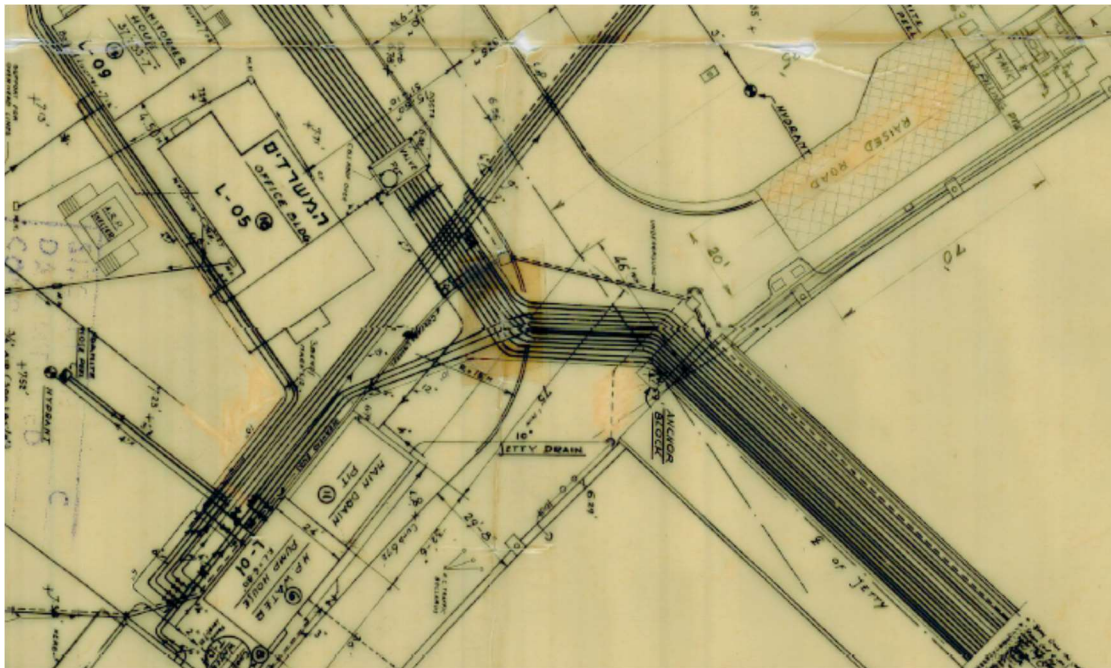


בנוסף יבוצעו עבודות בחוות המיכלים





תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
קו מוצרי דלק בע"מ
אגף הנדסה

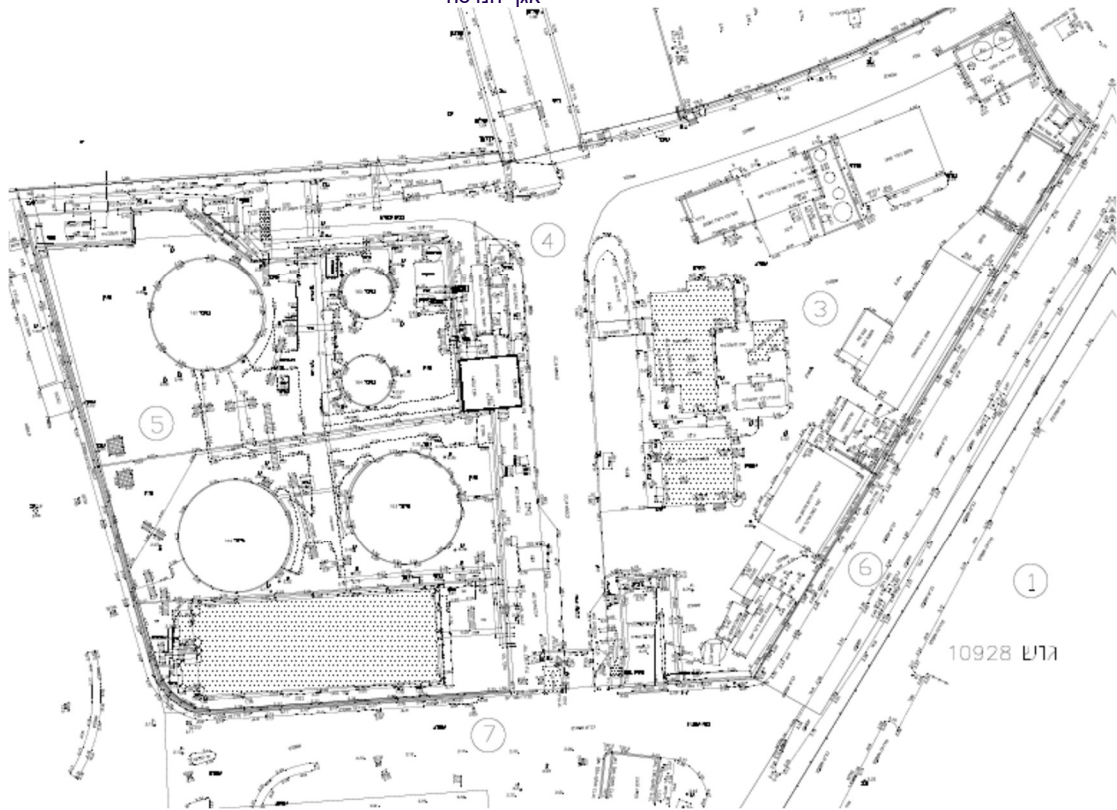

תכולת העבודה

- בעקרון, העבודה תתבצע במזח ובחוות המיכלים שבנמל הדלק, בהמשך לאמור תבוצענה העבודות הבאות:
- אספקת חול אינרטי, חופשי מכל חומר אורגני או קורוזיבי, כולל פיזור וריפוד לפני הנחת שוחת בקרה ומילוי סביב השוחה עד לגובה פני הקרקע. הידוק בשכבות 20 ס"מ בהצפת מים.
 - ריתוך צנרת דלק (צילומים רדיוגרפיה בכמות הנדרשת במסמכי החוזה על חשבון המזמין). מדידה לפי אינץ'-קוטר של ריתוך .
 - חפירת גישוש ידנית לעומק עד 3 מ'
 - חפירה לעומק 1-3 מטר
 - פירוק אספלט
 - שאיבת מי תהום במשאבה סניקה

